

TIJDSPAD


- Voorstel en wensen aan gemeente door GVAC en Sondervick college (2022)
- Expertise door AU in 2023 (keuren alle onderdelen)
- Begrotingswijziging door gemeente in 2023
- Concept besproken 2023
- Definitieve aanbesteding 2024
- Uitvoering juni tot en met augustus 2024.

Renovatie Atletiekbaan



Bestaand

Gerenoveerde baan

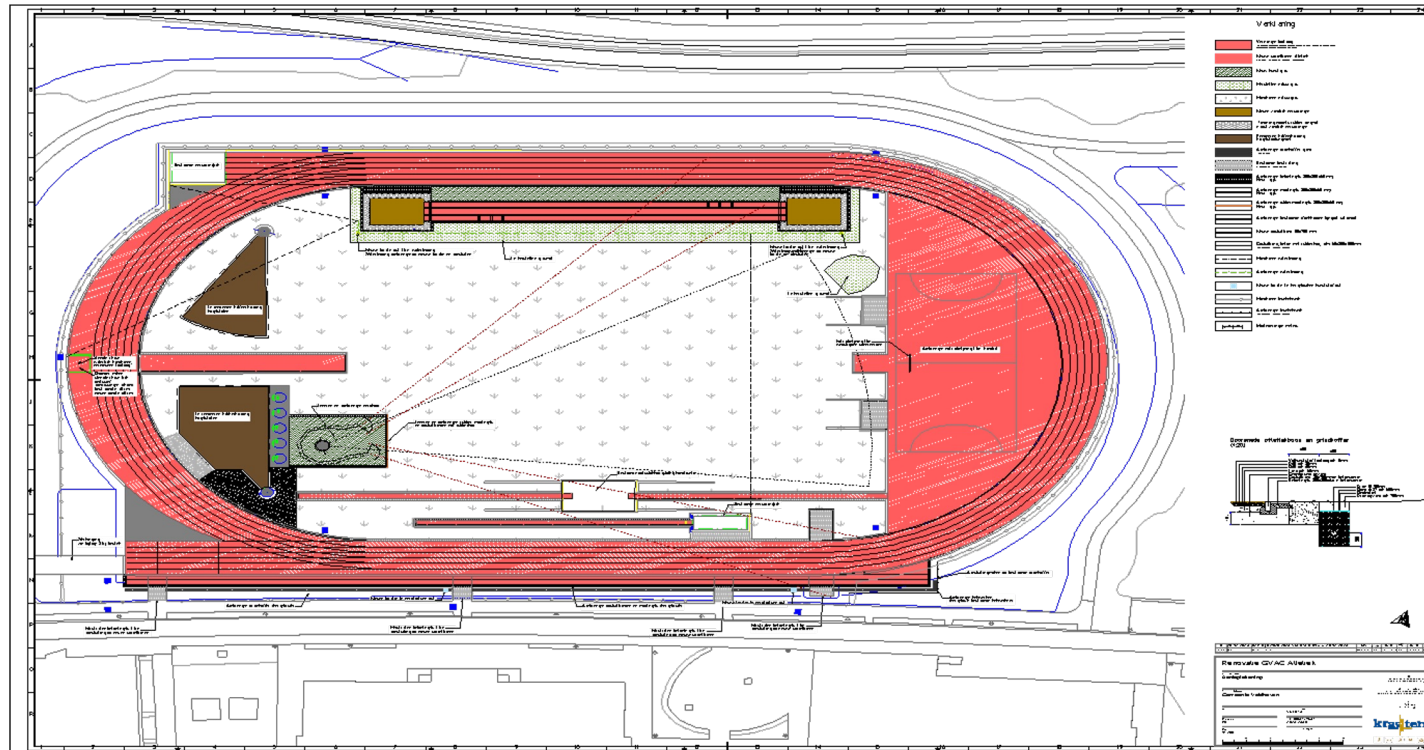

Nieuw

WAT WORDT ER AANGEPAST

- de totale toplaag wordt volledig verwijderd, inclusief hoogspring segment
- scheuren in het beton worden gerepareerd
- er komt een compleet nieuwe toplaag, ook bij het verspringen en speerwerpen.
- 2 EXTRA sprintbanen over een afstand van 100 meter ook in de kleur rood.

BELIJNING

- volledig nieuwe belijning, inclusief belijning voor de Athletic Champs
- om de 25 meter markeringen ten behoeve van het onderdeel “meters maken voor pupillenwedstrijden”

VERSPRINGBAKKEN

- verspringbakken aan de noordkant worden vervangen door een 3-laans aanloopvlak van tartan met een grotere springbak
- de middelste baan is specifiek bedoeld voor para atleten

VERSPRINGBAKKEN

- aan de zijde van de atletiekbaan komt kunstgras, de andere zijde is nog onder voorbehoud
- de tegelpaden bij de nieuwe verspringbakken worden aangepast en de putten die er liggen worden verplaatst.

VERSPRINGBAKKEN

- tegelpaden bij de nieuwe verspringbakken worden aangepast en de putten die er liggen worden verplaatst.
- springbak aan de kant van de kantine blijft gehandhaafd maar zal niet gerenoveerd worden

WERPKOOIEN

- kleine werpkooi aan de Oostzijde komt in zijn geheel te vervallen en komt ook niet meer terug
- werpkooi aan de westkant wordt vernieuwd, hier komt een nieuwe die aan de eisen van NOC*NSF voldoet, geschikt voor discuswerpen en kogelslingeren.



OVERIGE VERBETERINGEN

- juryhokje bij de finish vervalt, alleen de bestrating blijft
- handbalveld zal worden ingetekend i.v.m. gebruik door school
- belijning voor aanloop speerwerpen aan de oostzijde van de baan.

OVERIGE VERBETERINGEN

- steeple chase waterbak wordt aangepast, de diepte van de bak is 70 centimeter en die moet naar 50 centimeter.
- balken worden aangepast zodat deze ook te gebruiken voor U18
- 18 nieuwe muziekhorns op de plaats waar nu de oude hangen.


OPTIONEEL

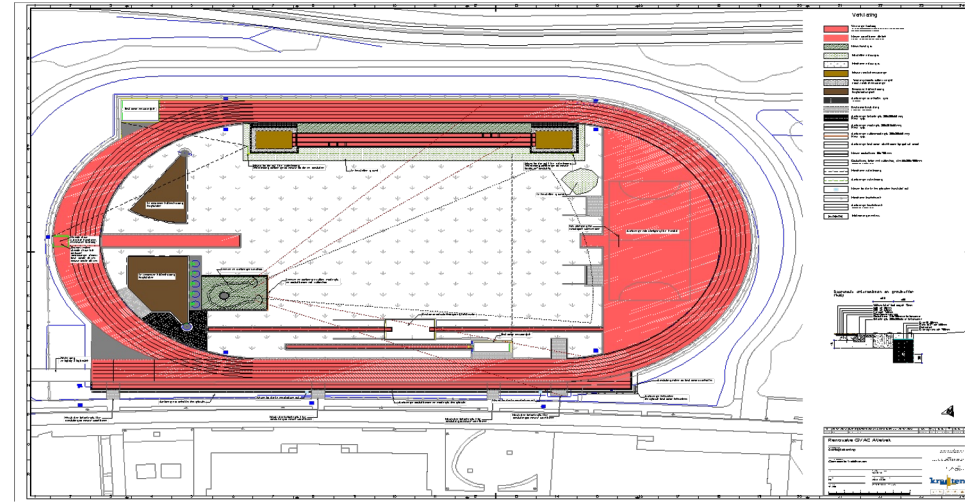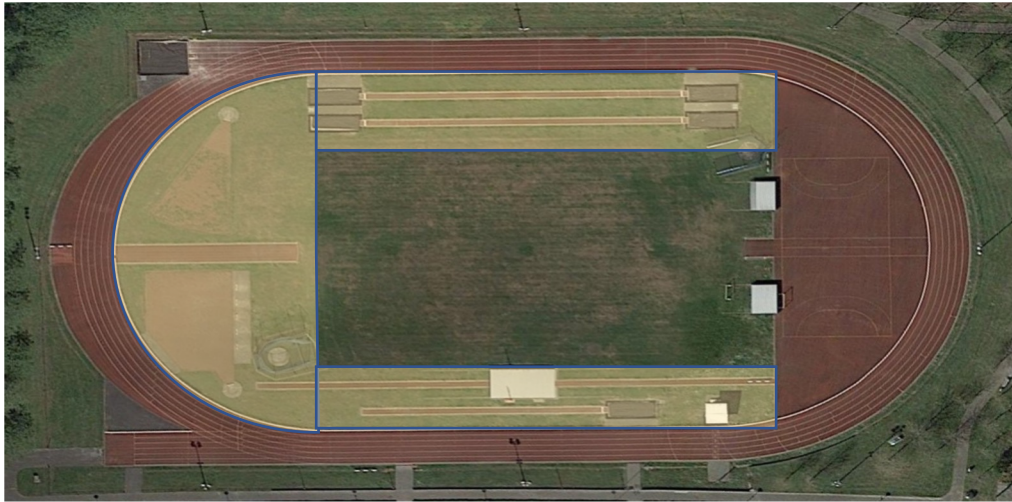

- vraag om rondom de kogelstootbakken en verspringbakken kunstgras te plaatsen blijft in optie
- de asfaltstroken bij het 110 meter punt alsmede bij de oefen springbak in de hoek van de baan wordt bekeken hoe men die het beste zou kunnen voorzien van een andere laag dan het huidige beton

NADER UIT TE WERKEN

De verhoging vanuit de baan richting het materiaalhok zal apart worden bekeken hoe dit op te lossen.

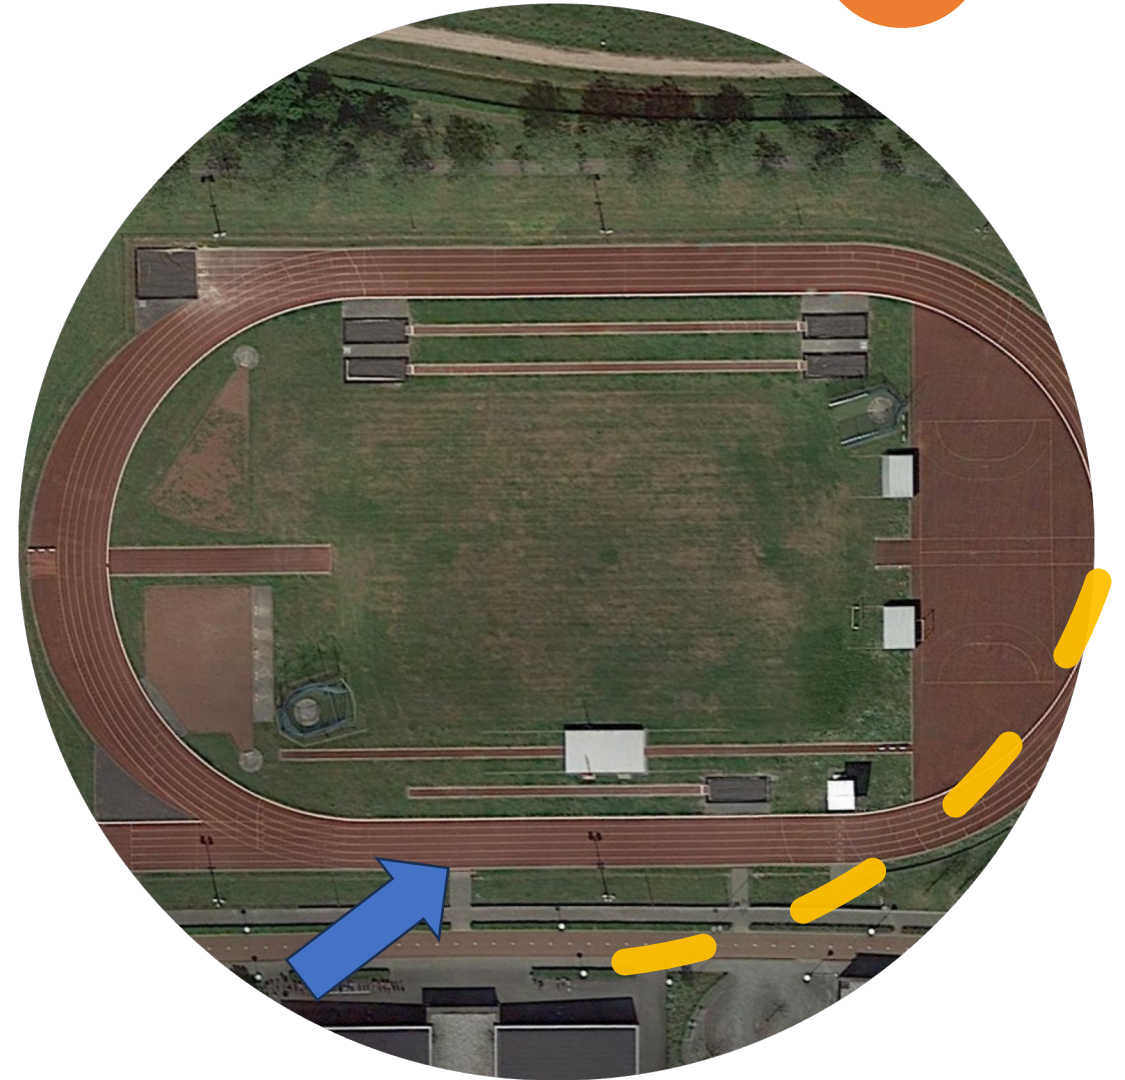

Projecten gerealiseerd door CSC Den Bosch

The screenshot displays the CSC Sport website interface. At the top, the browser's address bar shows the URL cscsport.nl/projecten/. The website's navigation menu includes: Home, Wat doen wij, Sporten, CSC Onderhoud, **Projecten**, Nieuws, Over CSC Sport, Duurzaamheid, and Contact. Below the navigation, a filter bar lists sports categories: allemaal, **atletiek**, handbal, hockey, honkbal, korfbal, padel, rugby, tennis, and voetbal. The main content area features four project images with labels: 'Hellas Houten' (a red running track), 'Papendal' (an aerial view of a blue and green track), 'Renov. Zaanland' (an aerial view of a red and green track), and 'Renov. Spiridon' (an aerial view of a red and green track). At the bottom, a macOS dock is visible with various application icons, including Mail, Photos, Messages, Safari, and WhatsApp. The system status bar at the very bottom shows 'Dia 8 van 8', 'Nederlands (standaard)', 'Notities', 'Opmerkingen', and a battery level of 41%.

TIJDSPLAN

- start werkzaamheden maandag 17 juni 2024.
- einde werkzaamheden rond half augustus
- tijdens deze werkzaamheden geen toegang tot de baan om te trainen
- wel toegang tot het gebruik materiaal
- kantine en kleedkamers blijven geopend

VRAGEN

?????